


AR-B 120-3 HDB ipari rotátor – 28 tonnás

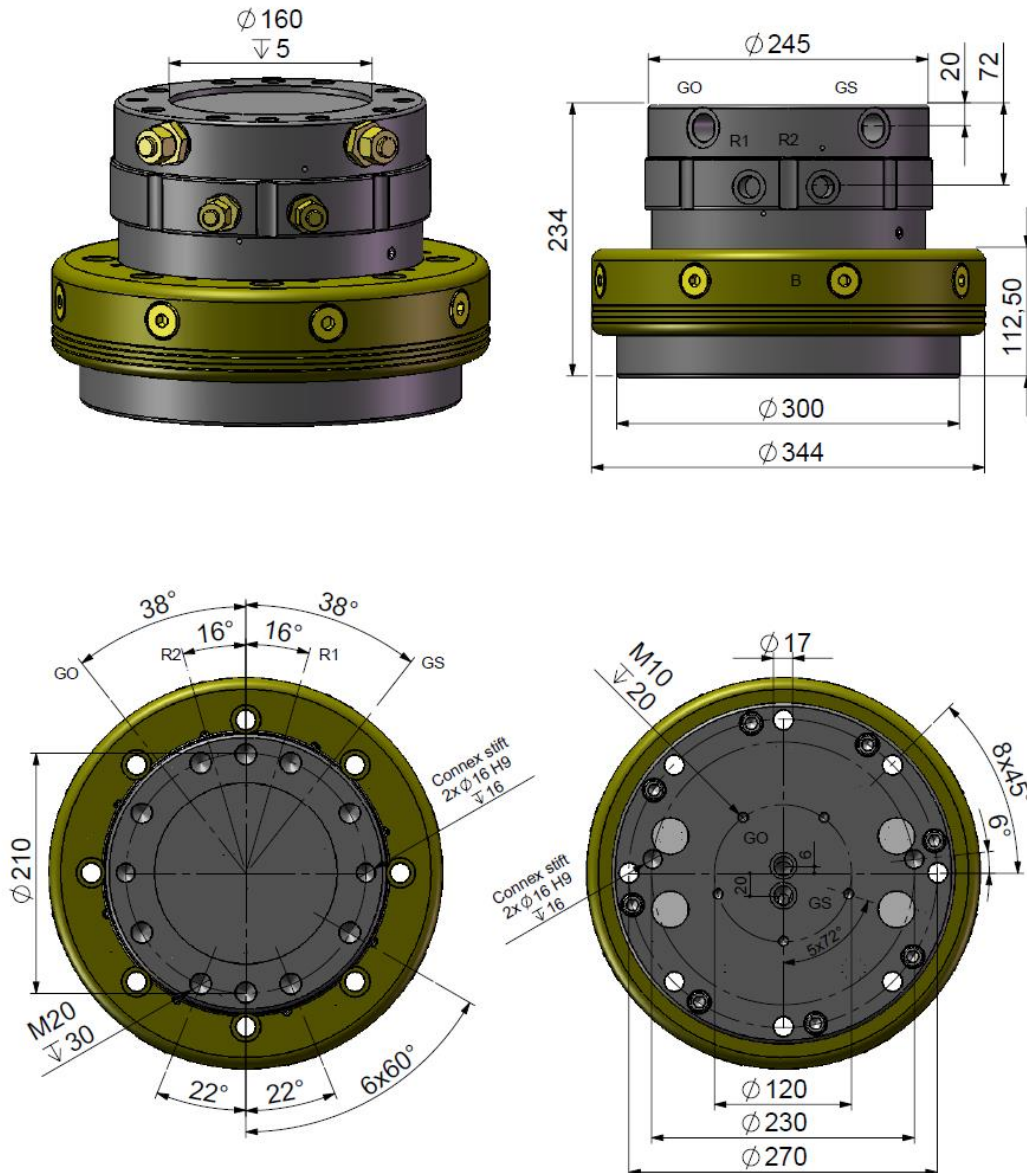

Technische Daten / Technical data				Anschlüsse / Connections	
Traglast axial statisch:	Load axial static:	280 (KN)		R1 (1/2") Drehen links / Rotating left	
Traglast axial dynamisch:	Load axial dynamic	120 (KN)		R2 (1/2") Drehen rechts / Rotating right	
Drehmoment / 320bar:	Torque:	4200 (Nm)		GO (3/4") Greifer öffnen / Clamshell open	
Drehzahl:	Rotational speed:	18 (U/min.)		GS (3/4") Greifer schliessen / Clamshell close	
Betriebsdruck Drehen max:	Rotating max:	320 (bar)		B: Separate Bremsvorrichtung Special Breaksystem	
Betriebsdruck Greifer max:	Rotary feedthrough max:	320 (bar)		Erforderlicher Ölfluss beim Drehen / Recommended flow	
Gewicht:	Weight:	88 (kg)		minimum:	15 (l/min)
Baggerdienstgewicht / Operating fields				optimal:	25 (l/min)
Fest:	Fix connection:	12000 (kg)		Öldurchgang (min):	Oil-supply (min): 282 (mm)
Kardanisch:	Cardanic suspension:	25000 (kg)		Datenblatt / Data sheet	
Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved	Blatt 1 von 1	Ausgabe: A	Datum / Date 04.11.09		

Forestdepo Kft. | H-1239 Budapest, Ócsai út 1.-3.

Tel.: +36-30-430-1033, +36-1-286-0413, +36-30-575-6737 www.forestdepo.net | E-mail: info@forestdepo.net